

ACO Hexaline

Linjeavvattning



- **Robust konstruktion**
- **Tillverkad av polypropylen**
- **Enkelt att montera**
- **Låg vikt**
- **Lätt att kapa**
- **Ränna och galler levereras i svart polypropylen**
- **Belastningsklass A 15**
- **CE-märkt**
- **Uppfyller EN 1433**



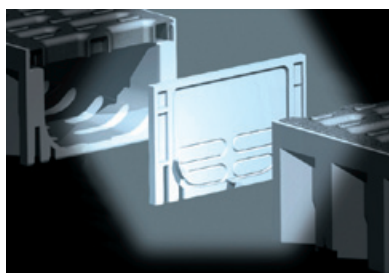
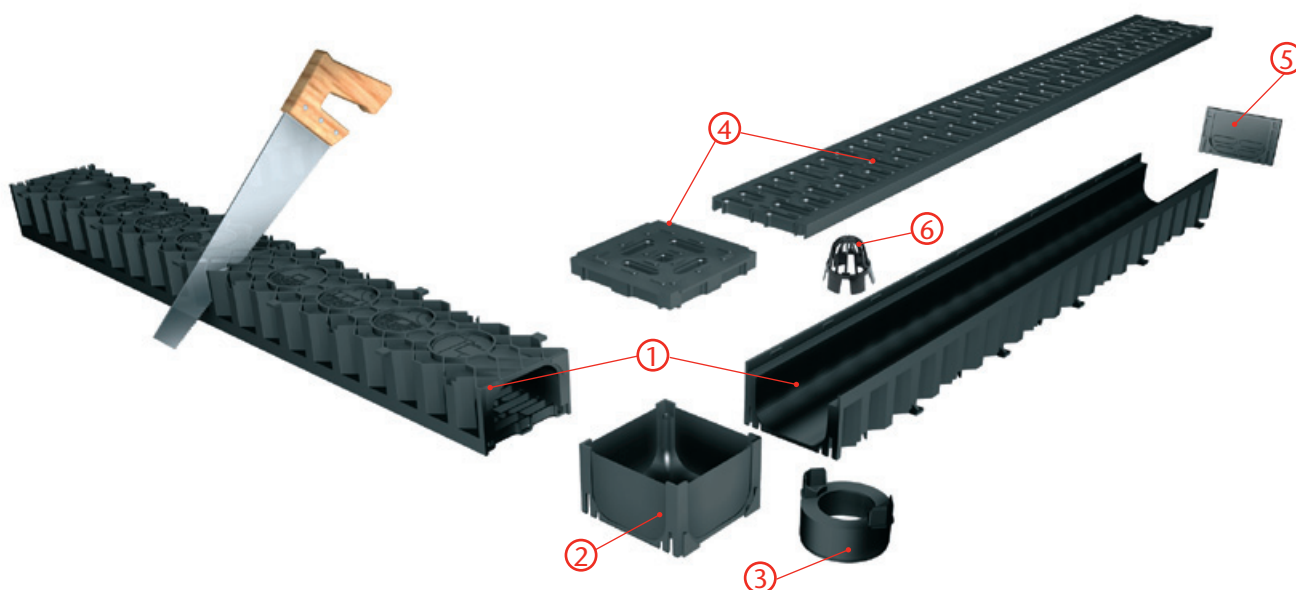
Elegant, enkel och effektiv linjeavvättning

ACO Hexaline är speciellt utvecklad för effektiv avvattning av garageinfarter, trottoarer, terrasser, poolområden och andra stensatta ytor i trädgårdar.

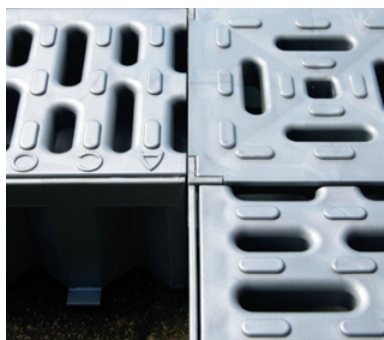
Hexaline-systemet är tillverkat av återvunnen polypropylen och utgör ett fullgott och ekonomiskt alternativ till polymerbetong för avvattning av ytor avsedda för gångtrafik och enstaka lätta fordon. Rännornas sidor är konstruerade med en bikakestruktur som ger maximal styrka och stabilitet utan ingjutning i betong.

Hexaline-rännan täcks med ett elegant utformat galler, som ligger dikt an mot rännan och ger en diskret och estetiskt tilltalande exteriör samtidigt som det är lätt att hålla rent.

Systemet levereras i enmeterslängder, som är lätta att hantera och enkla att både kapa och sammanfoga. Universiellt hörnelement för 90, 180 eller 270 graders avvinkling finns som tillval.

Aco Hexaline systemöversikt


Enkel klämförbindning för hopfogning av rännor. Förstansad gavel, passar även kapade rännor.



Universalhörn för höger eller vänster sida, avvinkling 90, 180 eller 270°.

- 1 Ränna av svart polypropylen. Stabila sidoväggar med bikakestruktur. Kapas enkelt med såg till önskad längd. Åtta anslutningspunkter per meter för anslutning av vertikalutlopp.
- 2 Hörnelement för avvinkling 90, 180 eller 270°. Valfri dränering T, U eller front.
- 3 Anslutning vertikalt utlopp.
- 4 Galler av svart polypropylen.
- 5 Gavel med förstansade öppningar.
- 6 Lövfång.

	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
Ränna	1000	126	77,5	0,8
Galler	998	120,4	15	0,7
Hörnelement	126	126	77,5	0,18
Gavel	126	6	78	0,03
Utlopp DN 110	125	110	73	0,06